

Los sistemas COBERTECNIC de techos móviles de Aluminio son totalmente herméticos al agua y al viento, ofreciendo grandes prestaciones aislantes frente a los agentes atmosféricos que garantizan una optimización del consumo energético. A su vez son ligeros, gracias al excelente diseño de los perfiles que los forman.

COBERTECNIC tiene múltiples aplicaciones, pudiéndose utilizar para ampliar el uso de espacios como piscinas, pérgolas, cenadores, jardines de invierno, porches, solariums, áticos, terrazas de viviendas o de establecimientos comerciales, etc.

Disponemos de techos fijos y techos móviles que permiten una ventilación gradual del espacio cubierto. A su vez pueden ser accionados de modo manual o automático y montar diferentes tipos de placas: transparentes, translúcidas, opacas que varían la iluminación, creando distintos ambientes en el interior del cerramiento.

T 2000

Techo Cobertecnic fijo, se trata de un techo de muy sencillo montaje, ya que se sirve desde fábrica con los módulos totalmente montados, ensamblándose estos como se muestra en el detalle A.

El techo tiene las posibilidades de poderse combinar con cualquiera de los demás techos de la serie Cobertecnic

La pendiente recomendada es de un 10%.

Puede acristalarse con policarbonato celular o panel sandwich de 16 mm.


El dimensionado máximo entre ejes de los módulos es de 1,2 metros.

La salida máxima que podemos alcanzar es de 4,5 metros sin estructura intermedia.

En este techo podemos colocar la ventana proyectante de la serie V300, indicada para darnos una ventilación adecuada en el habitáculo. Además de tener una muy rápida y fácil colocación.

Los acabados de la perfilería son de imitación madera, lacado varios en cualquier tonalidad de la gama RAL y anodizados.


El acabado de las placas de policarbonato puede ser incoloro, blanco hielo, opal y bronce, y de panel sandwich en blanco.

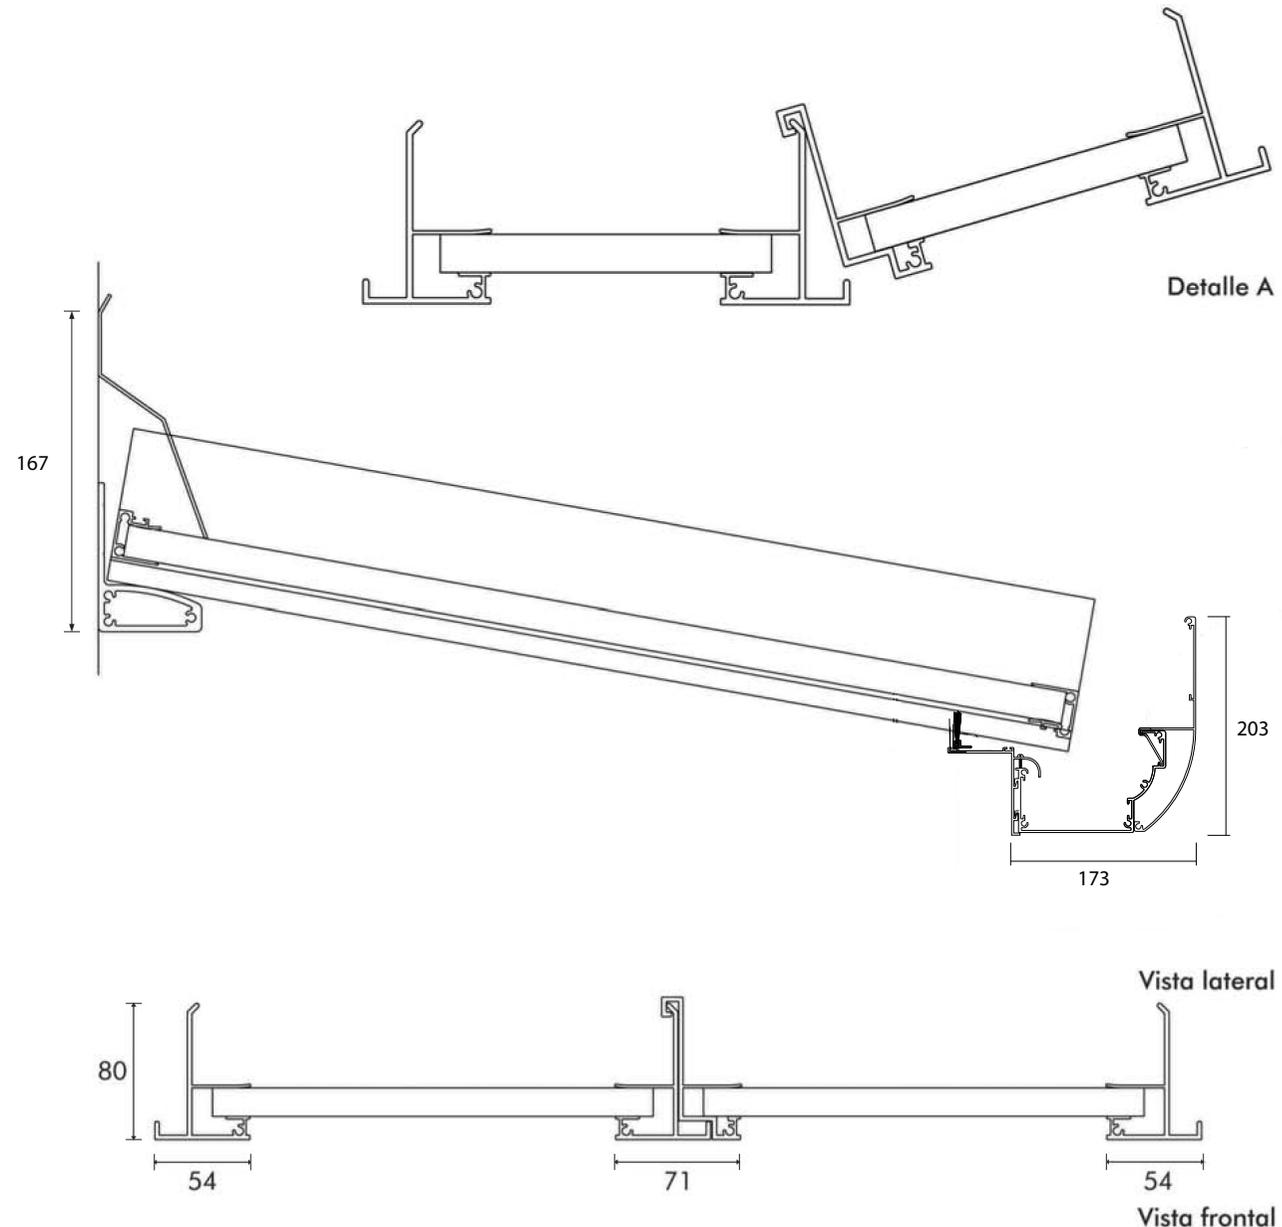

Techo fijo preparado para panel de 16 mm de espesor, pudiendo ser éste de policarbonato celular, o bien, panel sandwich.

Su instalación es muy sencilla, ya que se presenta en módulos que se machihembran entre si, haciendo más rápido su montaje.

Se puede incorporar una ventana proyectante que se acciona automáticamente para ventilar el interior.

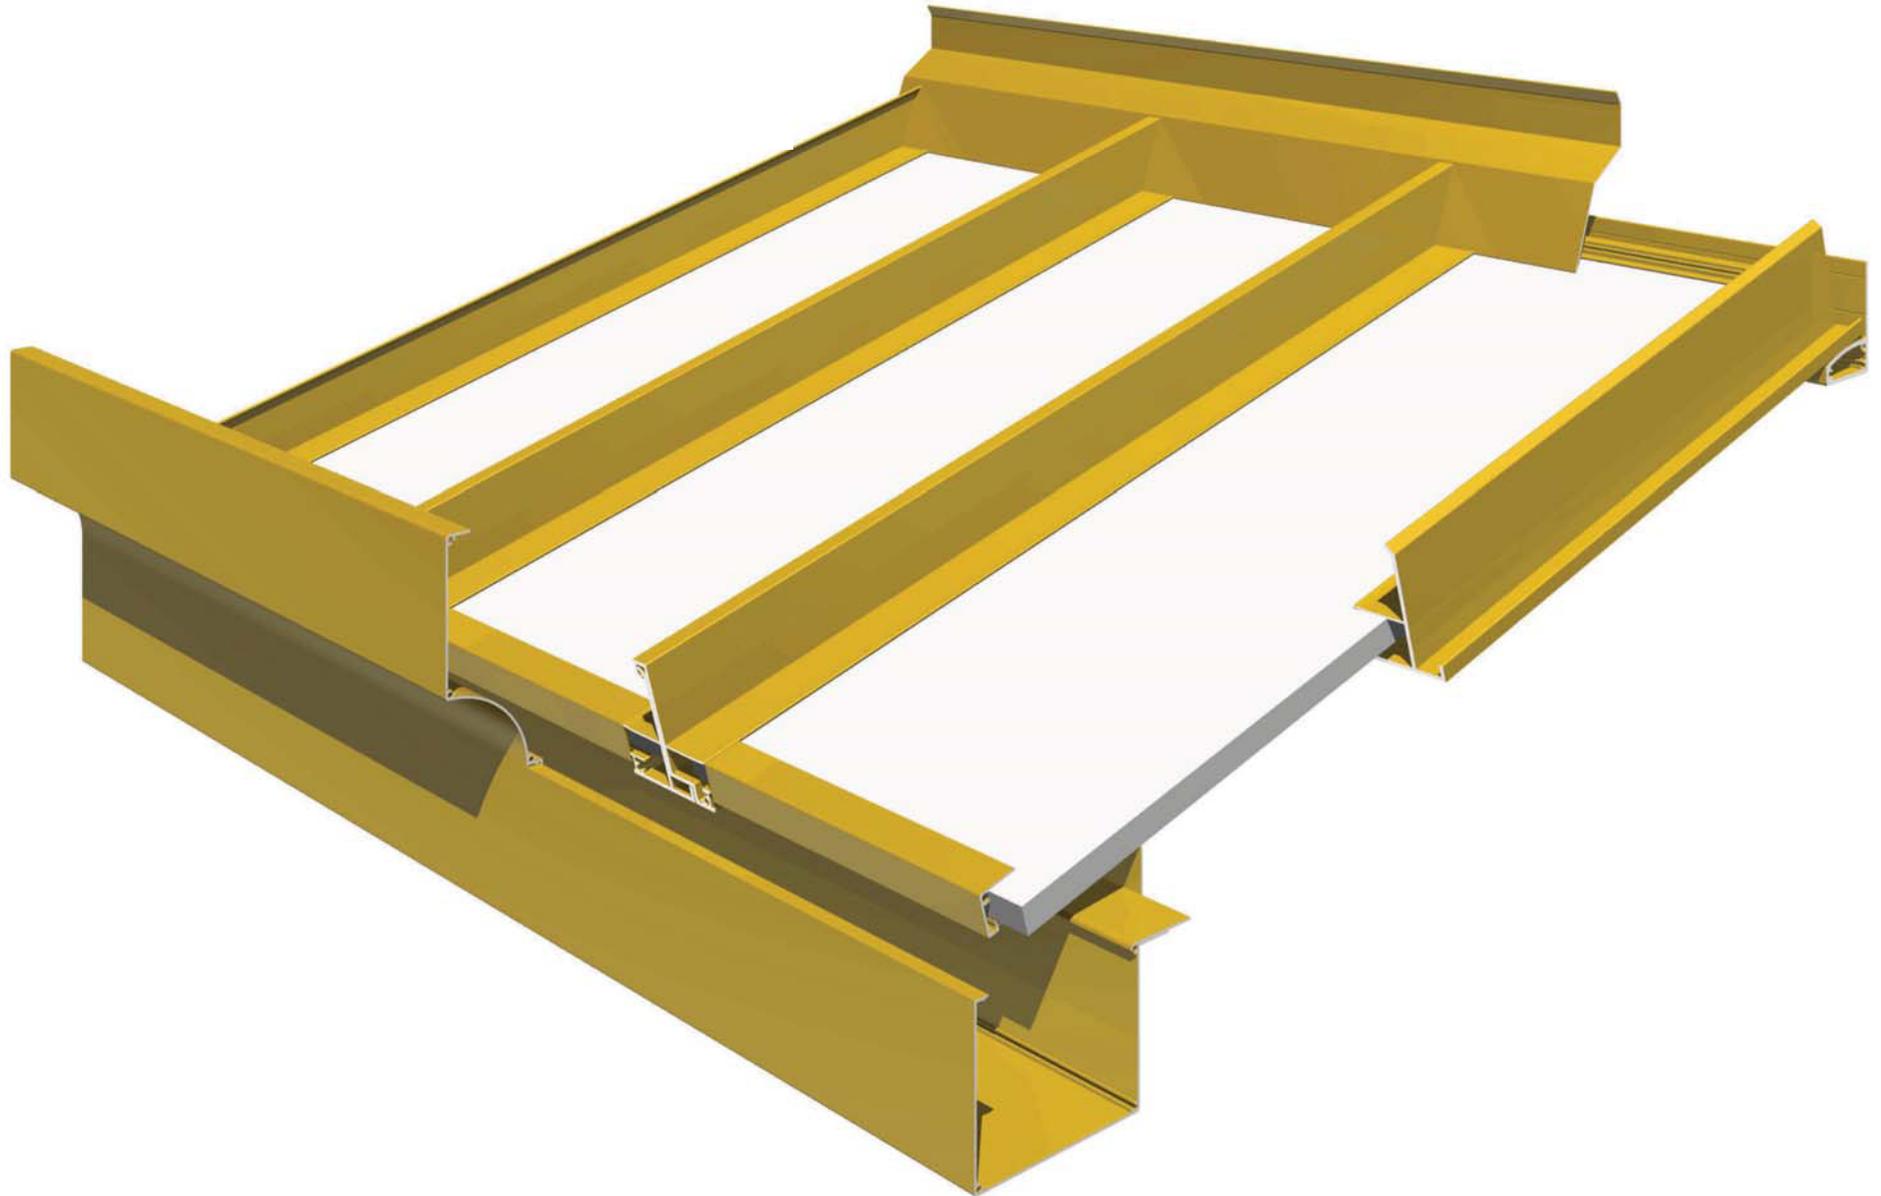

T 3000 REVERSIBLE

COBERTECNIC® Techos de Aluminio

Techo Cobertecnic móvil reversible, este techo siempre estará compuesto de tres hojas, de las cuales podremos obtener una apertura de 2/3 de la totalidad del techo.

La apertura de este techo es totalmente reversible, pudiendose dejar la zona de plagado de hojas en la parte alta, en la parte medida, o en la parte baja.

Este techo se puede ensamblar fácilmente con cualquier techo de la serie Cobertecnic.

Se sirve desde fábrica en módulos independientes totalmente montados y listos para ensamblar entre ellos de forma fácil y económica, tal y como se muestra en el detalle A.


La pendiente recomendada es de un 10% de su altura.

Puede acristalarse con policarbonato celular o panel sandwich de 16 mm.

El dimensionado máximo que podemos alcanzar es de 4,5 metros.

Los acabados de la perfilaría son de imitación madera, lacado varios en cualquier tonalidad de la gama RAL y anonizados.

El acabado de las placas de policarbonato puede ser incoloro, blanco hielo, opal y bronce, y de panel sandwich en blanco.

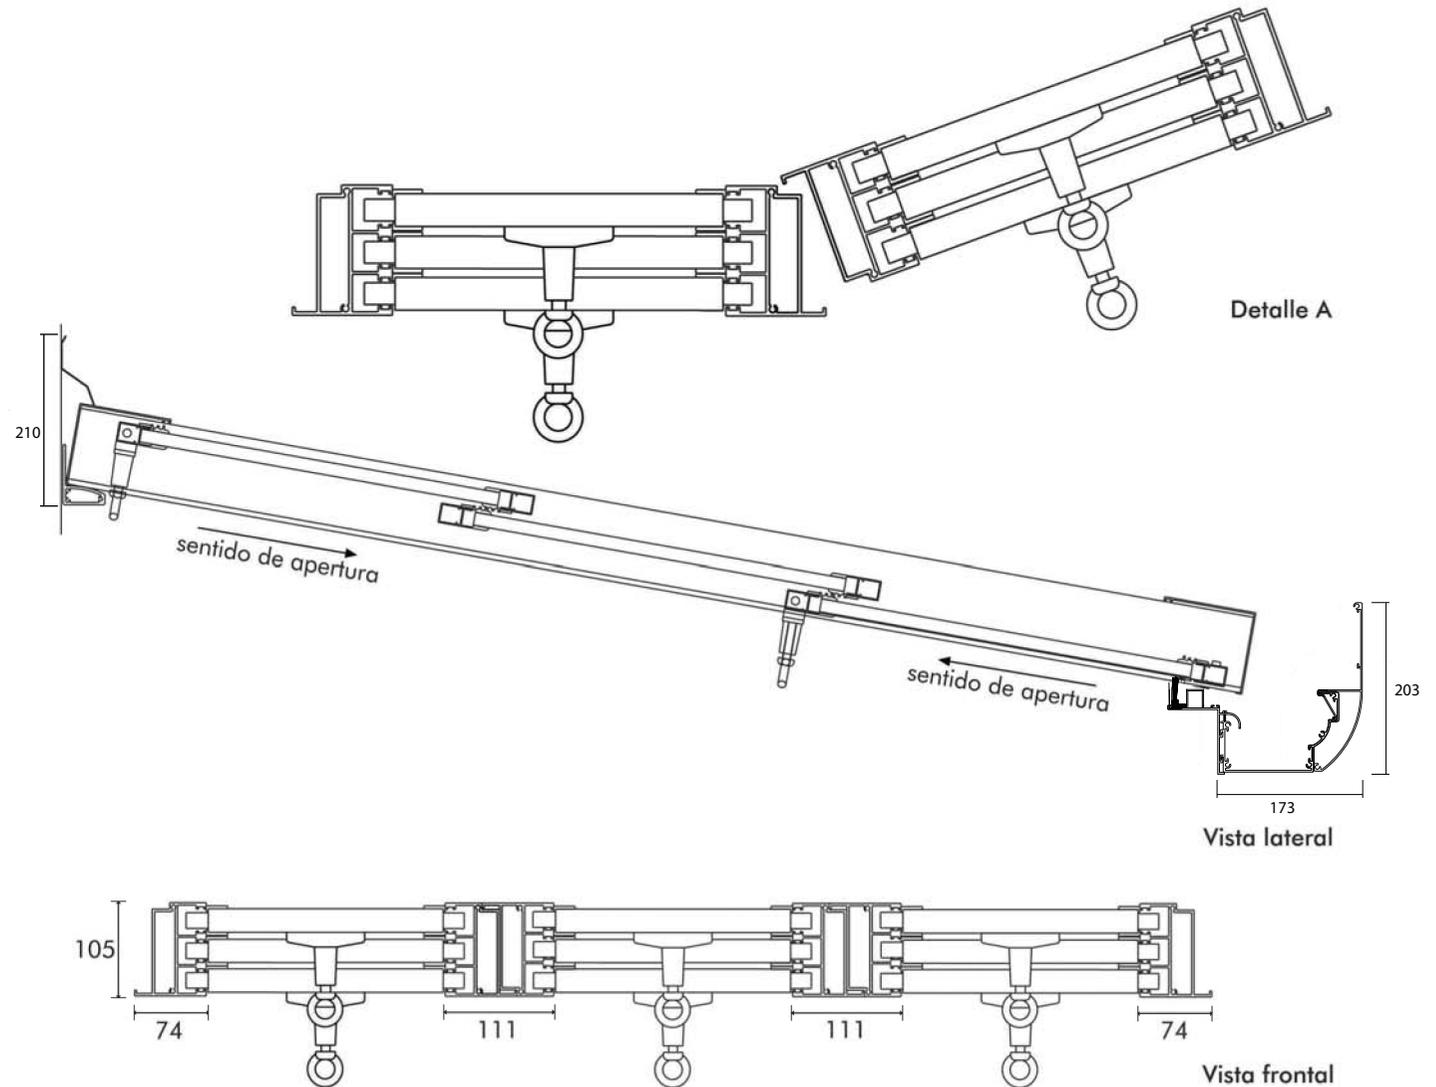


T3000 Reversible

Techo móvil deslizante reversible que ofrece aperturas del 66%, pudiendo llevar las placas a cualquier posición, convirtiéndose así en una cubierta polivalente. Puede recoger las placas en la parte superior, en el centro o en la parte baja de la cubierta. Su apertura se realiza de forma manual por medio de una pértiga.

Esta formado por perfiles de aluminio de gran espesor diseñados para alojar placas de panel sándwich o policarbonato celular de 16 mm de espesor.

Se pueden alternar los distintos materiales en cada placa para variar la iluminación interior, pudiendo quedar todo el cerramiento opaco y varias placas centrales transparentes o translúcidas para que la estancia no quede completamente oscura.

Su instalación es rápida y sencilla ya que el sistema se entrega en módulos superponibles, con sujeción por atornillado realizado in situ.

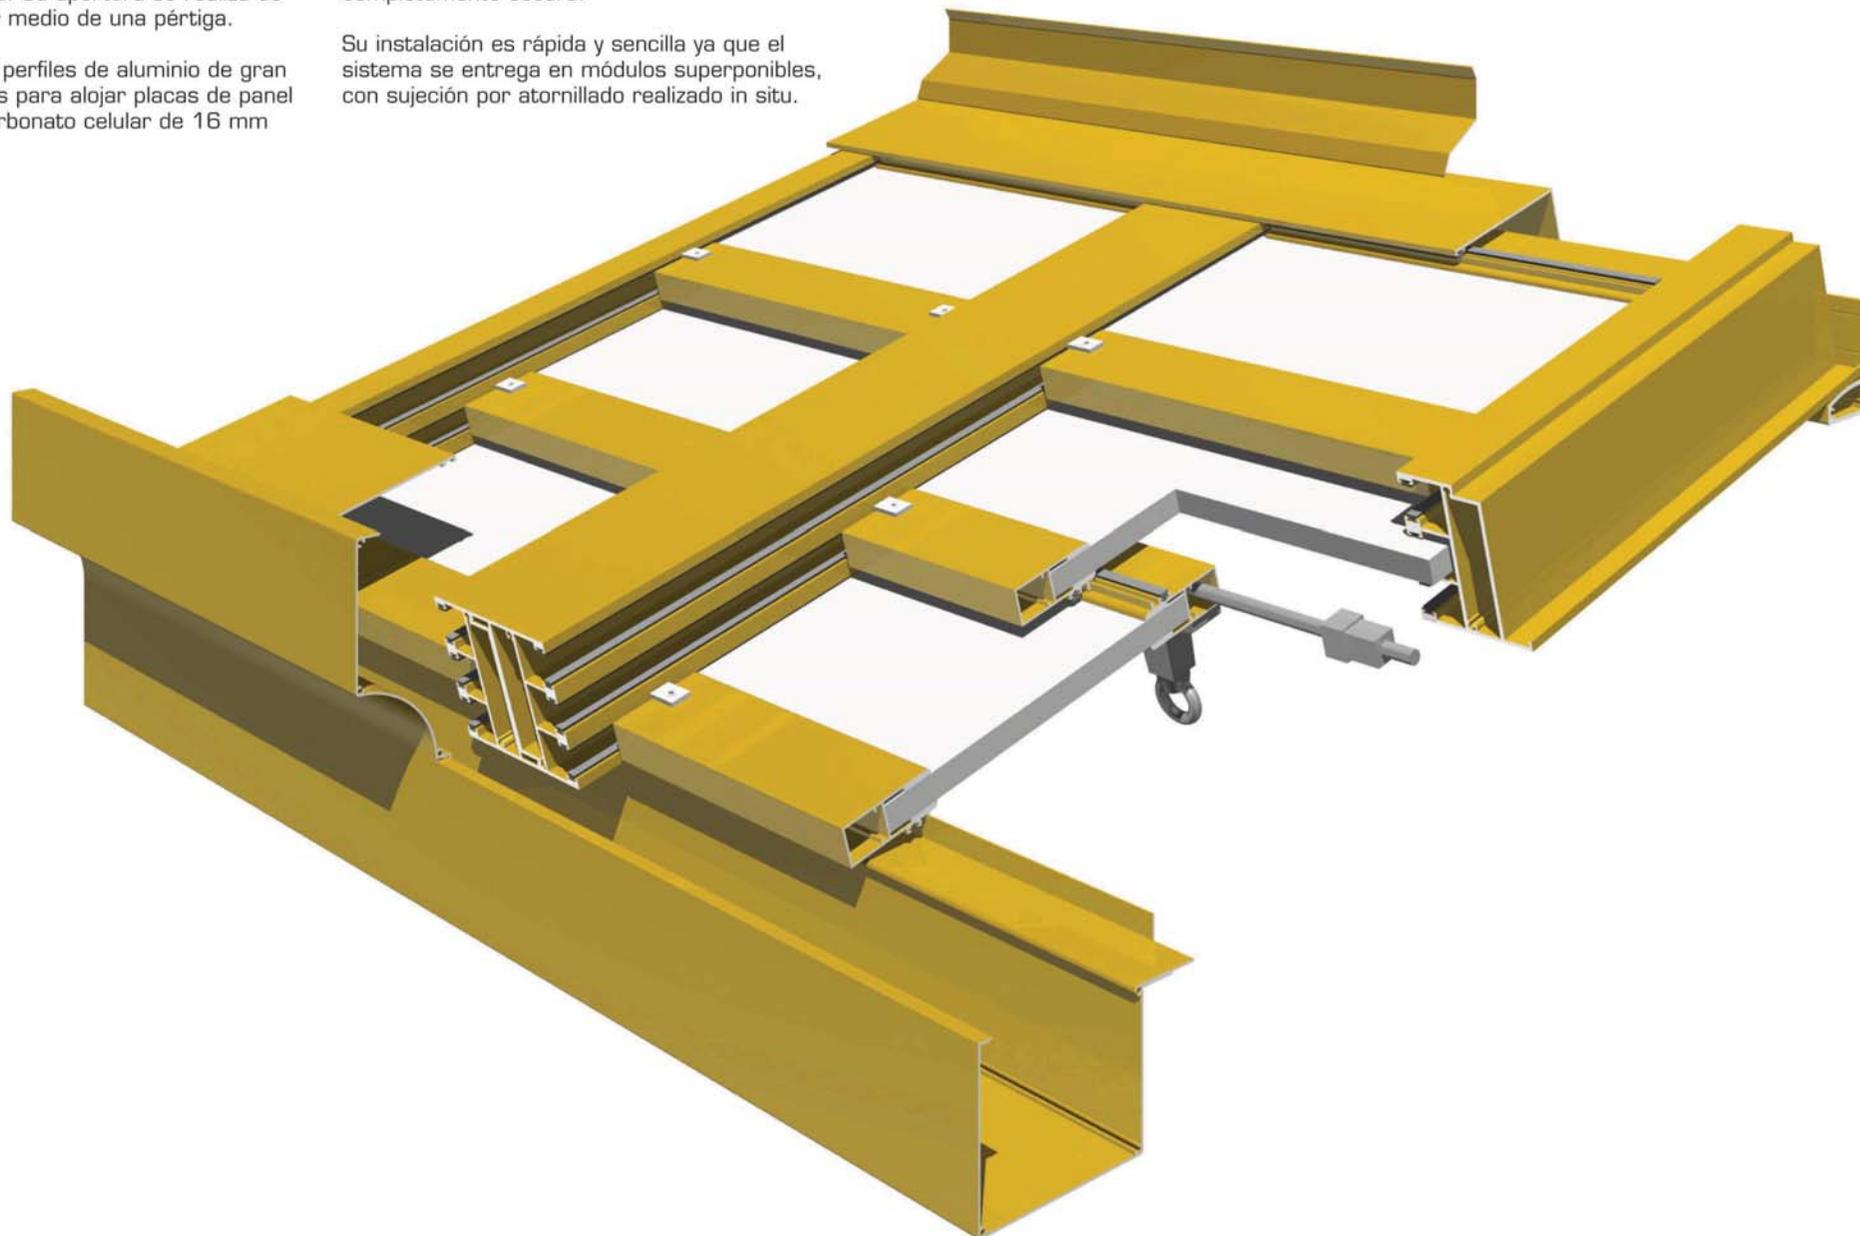

T5000 GUÍA 3 CARRILES DE 3 HOJAS

Techo COBERTECNIC móvil motorizado compuesto de tres o cuatro hojas, de las cuales podremos obtener una apertura de 2/3 o 3/4 de la totalidad del techo, quedando siempre fija, la hoja de la parte alta.

Este techo se puede ensamblar con el techo T2000 fijo.

Se sirve desde fábrica con las hojas totalmente montadas, las guías con los soportes de fijación, el motor montado y con el resto de perfilería cortada a medida, listas para colocar en obra. Incluye plano de montaje.


Se sirve con placas de policarbonato celular de 16 mm, panel sándwich de 16 mm o vidrio. La composición del vidrio cámara es: laminar 3+3 en la cara interior, cámara de 15 mm y luna templada de 4 mm en el lado exterior. También puede solicitarse vidrio laminar 4+4.

La pendiente recomendada es de un 10% de su altura.


La salida máxima que podemos alcanzar con la guía de 3 carriles es de 4,5 metros.

Los acabados de la perfilería son de imitación madera, lacado en cualquier tonalidad de la gama RAL y anodizados.

En cuanto al acabado de las placas, ésta puede ser: Policarbonato incoloro, blanco o bronce; Panel sándwich blanco o lacado similar al RAL 1015; Vidrio incoloro o mate.

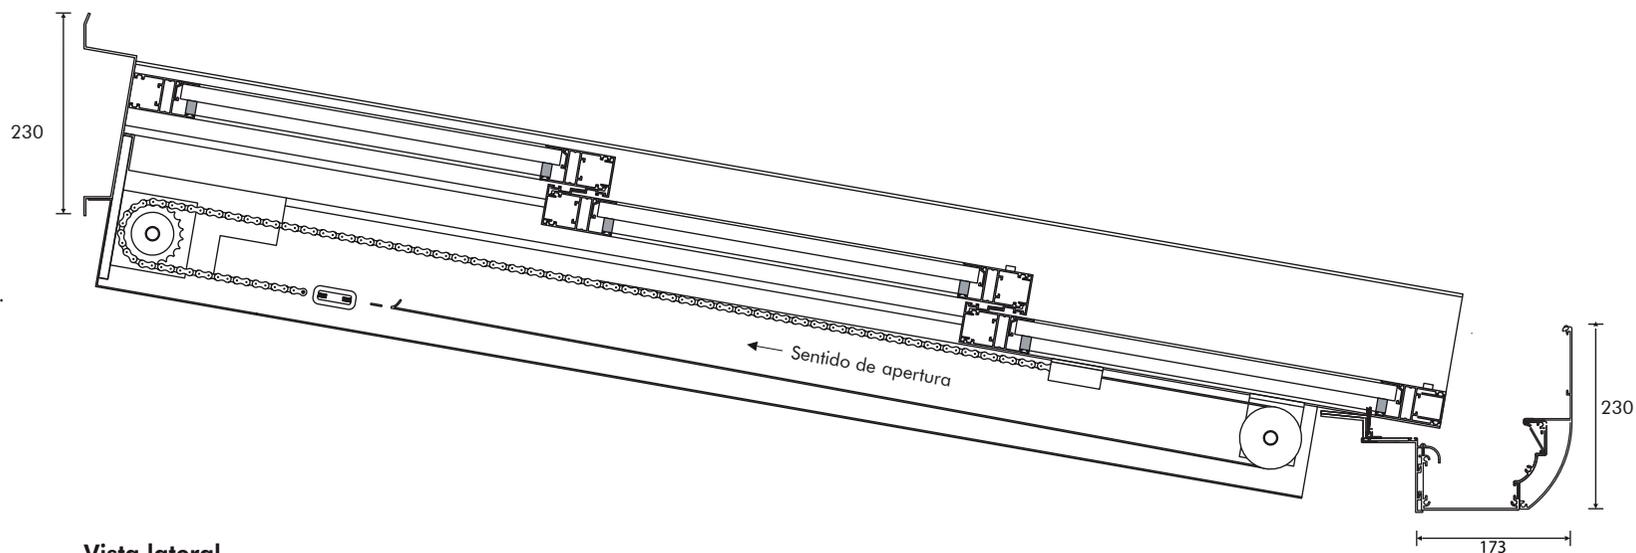

Vista lateral

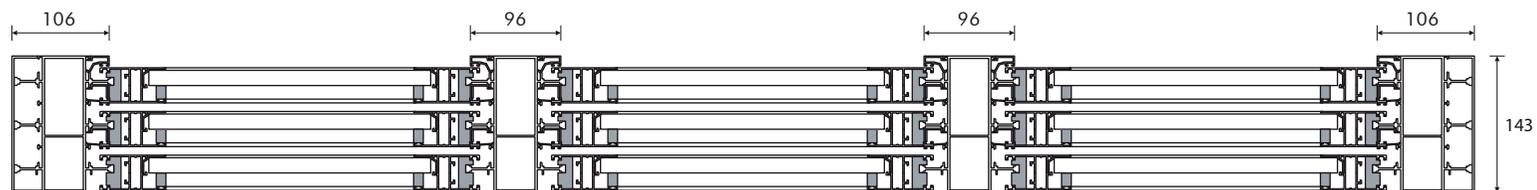

Vista frontal

T5000 GUÍA 3 CARRILES DE 4 HOJAS

Techo COBERTECNIC móvil motorizado compuesto de tres o cuatro hojas, de las cuales podremos obtener una apertura de 2/3 o 3/4 de la totalidad del techo, quedando siempre fija, la hoja de la parte alta.

Este techo se puede ensamblar con el techo T2000 fijo.

Se sirve desde fábrica con las hojas totalmente montadas, las guías con los soportes de fijación, el motor montado y con el resto de perfilería cortada a medida, listas para colocar en obra. Incluye plano de montaje.


Se sirve con placas de policarbonato celular de 16 mm, panel sándwich de 16 mm o vidrio. La composición del vidrio cámara es: laminar 3+3 en la cara interior, cámara de 15 mm y luna templada de 4 mm en el lado exterior. También puede solicitarse vidrio laminar 4+4.

La pendiente recomendada es de un 10% de su altura.


La salida máxima que podemos alcanzar con la guía de 3 carriles es de 4,5 metros.

Los acabados de la perfilería son de imitación madera, lacado en cualquier tonalidad de la gama RAL y anodizados.


En cuanto al acabado de las placas, ésta puede ser: Policarbonato incoloro, blanco o bronce; Panel sándwich blanco o lacado similar al RAL 1015; Vidrio incoloro o mate.

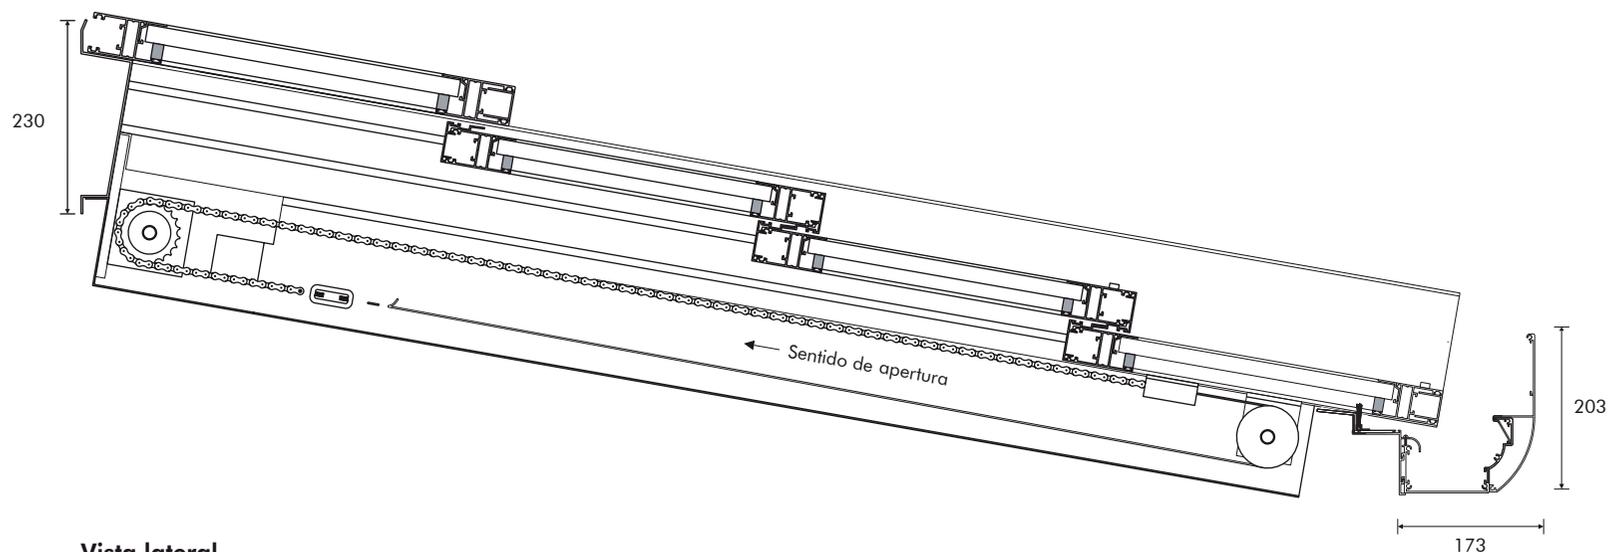

Vista lateral

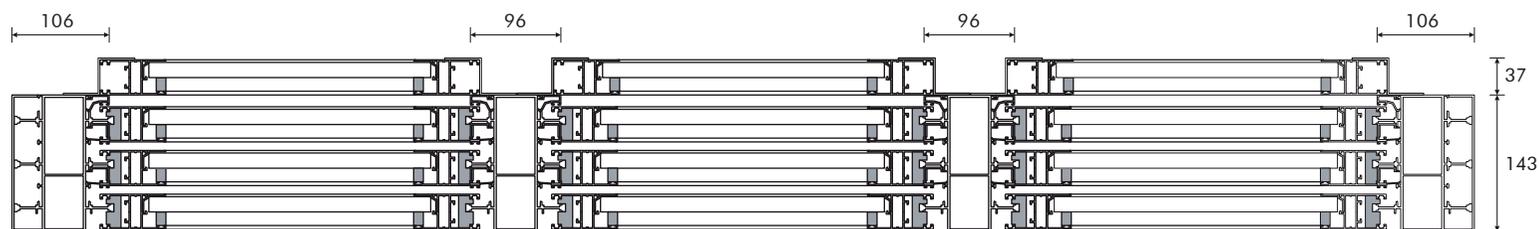

Vista frontal

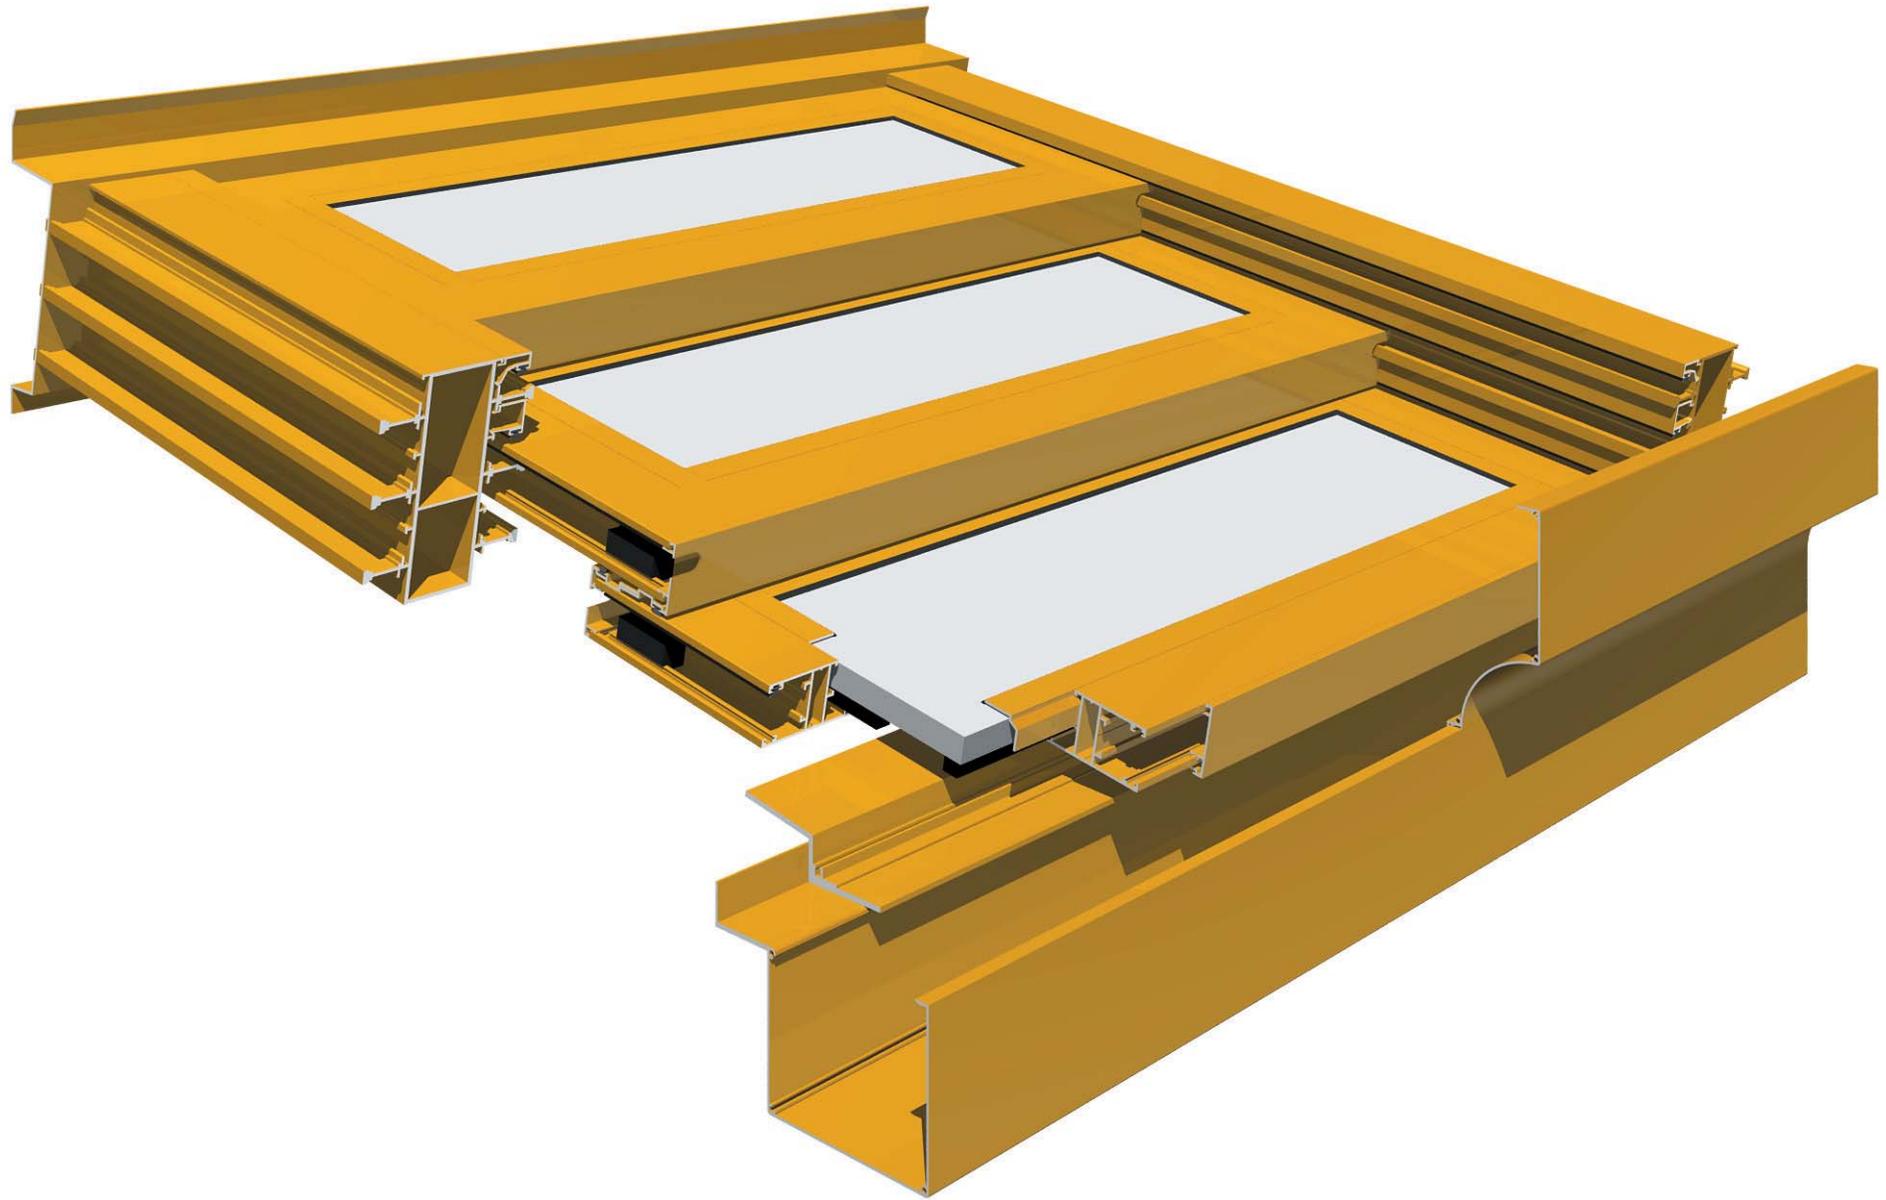

T5000 GUÍA 4 CARRILES DE 4 HOJAS

COBERTECNIC®

Techos de aluminio

Techo Cobertecnic móvil motorizado compuesto de cuatro o cinco hojas, de las cuales podremos obtener una apertura de 3/4 o 4/5 de la totalidad del techo, quedando siempre fija, la hoja de la parte alta.

Este techo se puede ensamblar con el techo T2000 fijo.

Se sirve desde fábrica con las hojas totalmente montadas, las guías con los soportes de fijación, el motor montado y con el resto de perfilería cortada a medida, listas para colocar en obra. Incluye plano de montaje.


Se sirve con placas de policarbonato celular de 16 mm, panel sándwich de 16 mm o vidrio. La composición del vidrio cámara es: laminar 3+3 en la cara interior, cámara de 15 mm y luna templada de 4 mm en el lado exterior. También puede solicitarse vidrio laminar 4+4.

La pendiente recomendada es de un 10% de su altura.


La salida máxima que podemos alcanzar con la guía de 4 carriles es de 7 metros.

Los acabados de la perfilería son de imitación madera, lacado en cualquier tonalidad de la gama RAL y anodizados.

En cuanto al acabado de las placas, ésta puede ser: Policarbonato incoloro, blanco o bronce; Panel sándwich blanco o lacado similar al RAL 1015; Vidrio incoloro o mate.

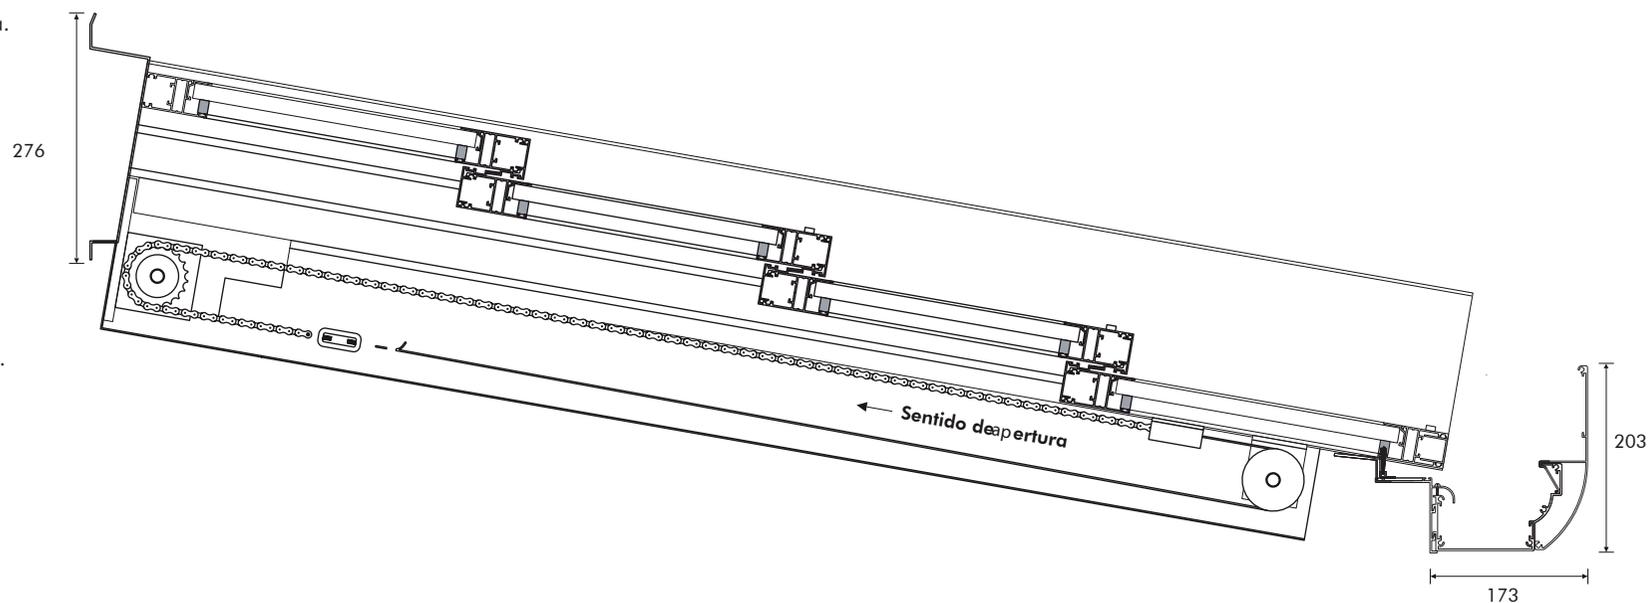

Vista lateral

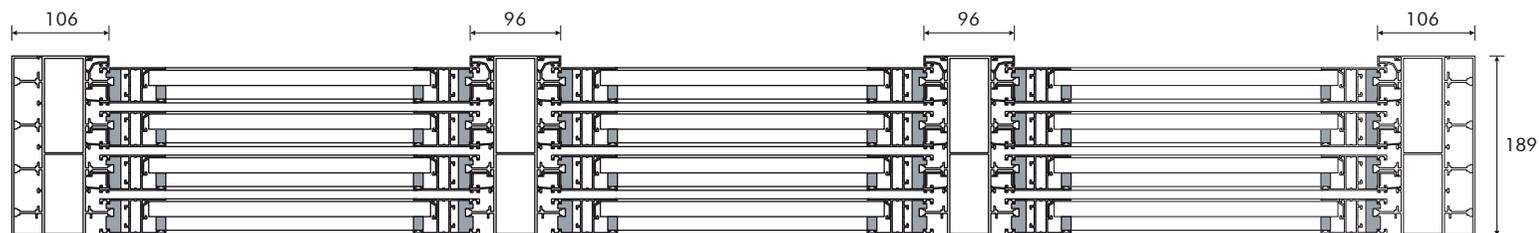

Vista frontal

T5000 GUÍA 4 CARRILES DE 5 HOJAS

Techo Cobertecnic móvil motorizado compuesto de cuatro o cinco hojas, de las cuales podremos obtener una apertura de 3/4 o 4/5 de la totalidad del techo, quedando siempre fija, la hoja de la parte alta.

Este techo se puede ensamblar con el techo T2000 fijo.

Se sirve desde fábrica con las hojas totalmente montadas, las guías con los soportes de fijación, el motor montado y con el resto de perfilería cortada a medida, listas para colocar en obra. Incluye plano de montaje.


Se sirve con placas de policarbonato celular de 16 mm, panel sándwich de 16 mm o vidrio. La composición del vidrio cámara es: laminar 3+3 en la cara interior, cámara de 15 mm y luna templada de 4 mm en el lado exterior. También puede solicitarse vidrio laminar 4+4.

La pendiente recomendada es de un 10% de su altura.


La salida máxima que podemos alcanzar con la guía de 4 carriles es de 7 metros.

Los acabados de la perfilería son de imitación madera, lacado en cualquier tonalidad de la gama RAL y anodizados.

En cuanto al acabado de las placas, ésta puede ser: Policarbonato incoloro, blanco o bronce; Panel sándwich blanco o lacado similar al RAL 1015; Vidrio incoloro o mate.

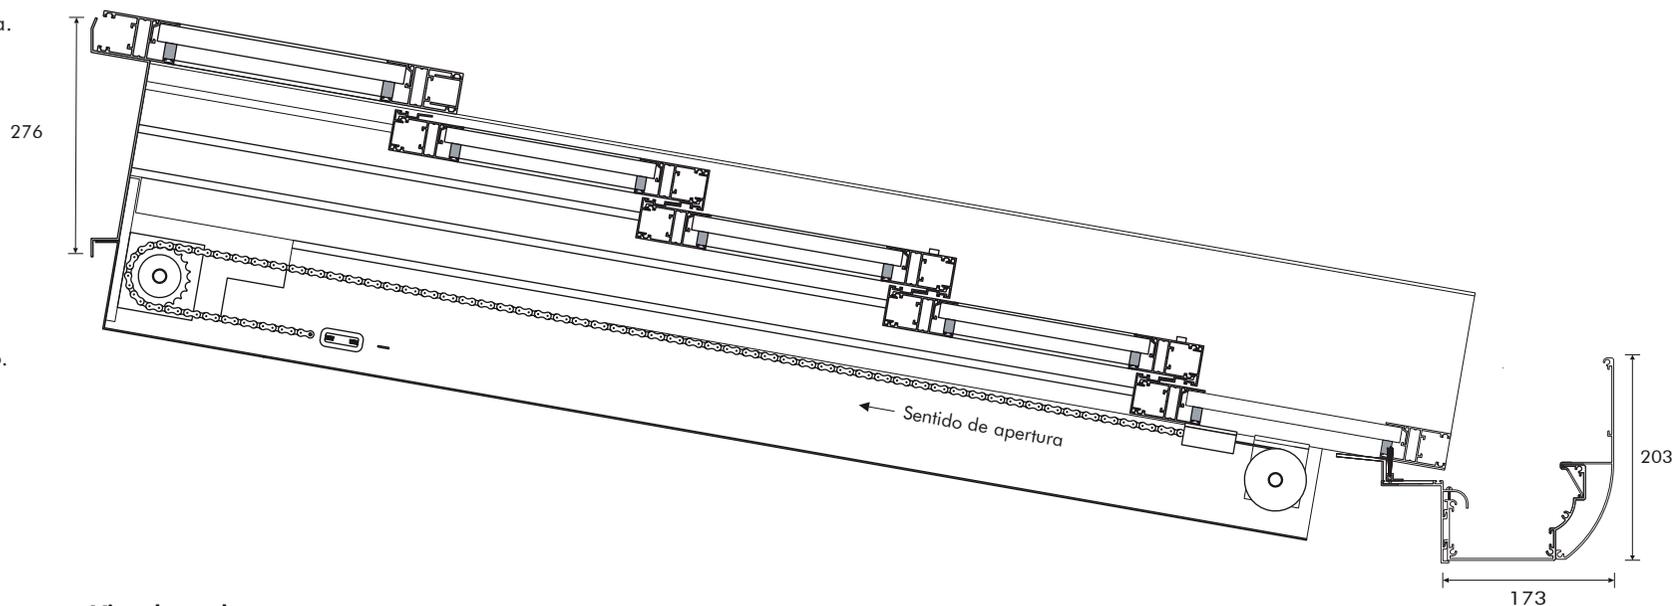

Vista lateral

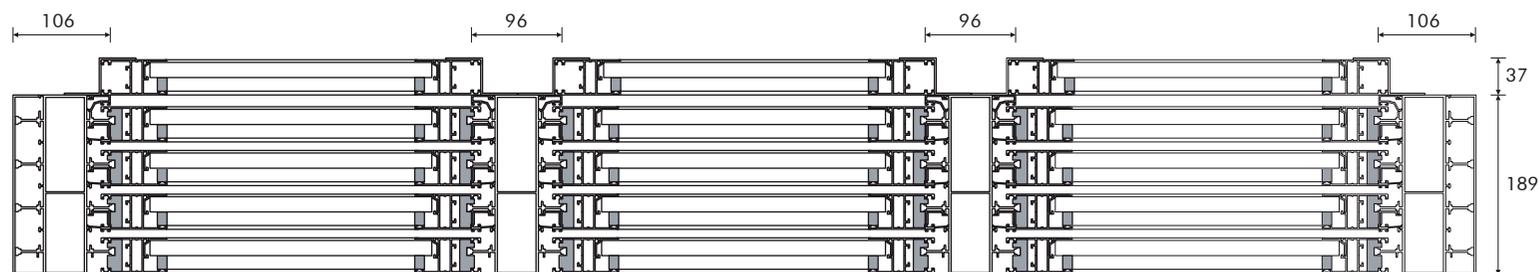

Vista frontal

